
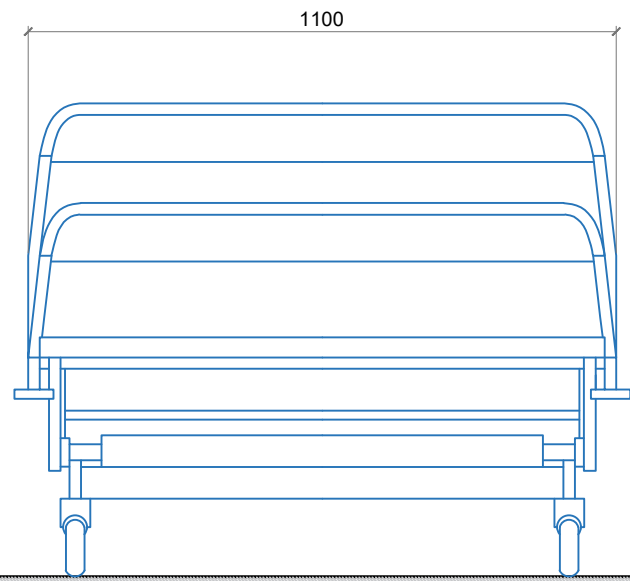


L.

Altezza consigliata
da terra 1700mm

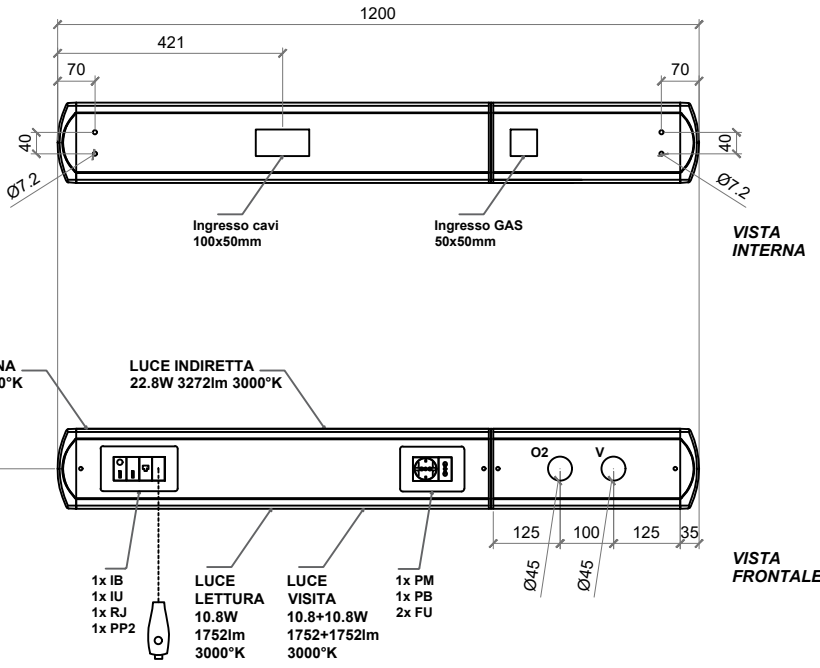

Nome prodotto: Rondò1	
Commessa:	Codice: 9910
Disegno: BNNN-23_SM_Rondò1	
Cliente:	
Data:	Rev: 0
Luogo di installazione:	Posti letto: 1
Colore:	Q.ta:

Lista dotazioni luci

- LUCE INDIRETTA** ☒ SI
acc. da remoto con driver appoggiato in morsettiera
- LUCE LETTURA** ☒ SI
acc. predisposta in morsettiera sotto relè 24V AC
- LUCE VISITA** ☒ SI
acc. da IB
- LUCE NOTTURNA** ☒ SI
acc. da IU

Legenda lista dotazioni frutti

- PM = Presa multistandard
PB = Presa bipasso
FU = Fusibile a protezione delle prese
IB = Interruttore bipolare
IU = Interruttore unipolare
RJ = Presa dati RJ45 cat.6 (non cablata)
PP2 = Perella pensile fissa e non removibile a due pulsanti:
- n°1 per L. Lettura
- n°1 per chiamata infermieri

Le prese elettriche avranno due linee separate come da corrispettivo schema elettrico

Altri componenti

N°1 nodo di terra
N°1 relè passo passo con trasf. 24V AC per accensione L. LETTURA

Placche e/o Frutti :

Marca prese GAS :

Norma prese GAS :

LED e Driver : ☒ SI

Prese GAS : ☒ NO

Pretubaggio: ☒ NO

Classificazione: **IIb**
(allegato IX direttiva 93/42/CEE)



Pag: 1 di 1

ATTENZIONE: Controllare la proposta di layout (ingombri, caratteristiche di LED, frutti, componenti vari e posizionamento). Evidenziare le modifiche che si desiderano apportare così da poter rielaborare i disegni definitivi prima di iniziare la fase di produzione.

AVVERTENZA: prima dell'installazione, consultare il manuale operativo e le istruzioni fornite. Le misure indicate sono soggette a tolleranza +/- 3mm

T.