

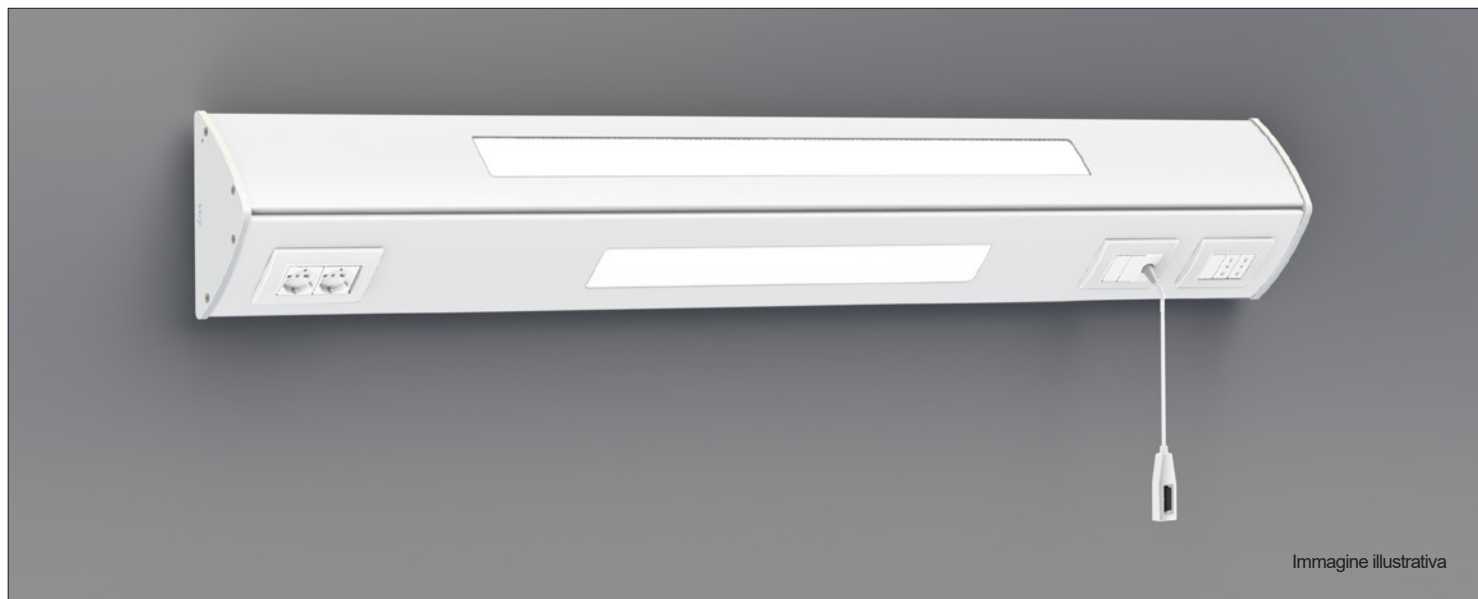


Immagine illustrativa

DATI GENERALI

Trave testaleto, per un posto letto, avente struttura in estruso di alluminio lega 6060/T6 con particolari in acciaio. Le testate di chiusura laterali sono realizzate in pressofusione di alluminio. Verniciatura in polvere poliestere e trattamento di fosfatazione per aumentare la resistenza alla corrosione. Diffusori realizzati in policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

DATI INSTALLAZIONE

Prodotto: Fly

Progetto:

Luogo:

Utilizzo:

Colorazione:

Alimentazione elettrica: 230V - 50/60Hz

Prese elettriche: 2000W max ogni singola presa

Protezione: IP 20

ILLUMINAZIONE (dotazioni standard)

LUCE INDIRETTA

Accensione e gestione:

da remoto

- LED
- cablaggio LED con driver elettronico ON-OFF
- potenza 22.8W, flusso luminoso 3272lm, temperatura di colore 3000°K, CRI>90
- durata utile: 80000 h - L80/B20 - tolleranza cromatica: MacAdam 3

LUCE DIRETTA

Accensione e gestione:

predisposta in morsettiera
sotto relè 24V AC

- LED
- cablaggio LED con driver elettronico ON-OFF
- potenza 11.4W, flusso luminoso 1636lm, temperatura di colore 3000°K, CRI>90
- durata utile: 80000 h - L80/B20 - tolleranza cromatica: MacAdam 3

LISTA DOTAZIONI COMPONENTI ELETTRICI (dotazioni standard)

Q.tà	Descrizione
1 pz	Presa 2P+T 16A UNIVERSALE bianca + fusibile.
1 pz	Presa 2P+T 16A BIPASSO bianca + fusibile.
1 pz	Presa dati RJ45 cat.6 (non cablata).
1 pz	Perella pensile + connettore, a due pulsanti: n°1 per luce diretta e n°1 per chiamata infermieri.
1 pz	Supporto 3M + viti.
1 pz	Supporto 2M + viti.
1 pz	Placca 3M bianca.
1 pz	Placca 2M bianca.
1 pz	Morsettieria standard per allacciamento luci.
1 pz	Barra equipotenziale 7 vie in rame, filettata. (Nodo di terra ELETTRICO).
1 pz	Unità di comando a 1 relè ad impulsi con trasf. 24V AC per luce lettura.

NORMATIVE E CLASSIFICAZIONE

Apparecchio elettromedicale

Direttiva 93/42/CEE e D.lgs. n° 46/97 e successive modifiche e integrazioni e MDR 745/2017 art.120

Classificazione I (allegato IX direttiva 93/42/CEE)

Alimentazione 230V - 50/60Hz

UNI CEI EN ISO 13485:2021; EN ISO 11197:2019;
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014;
EN 60601-1-6:2010; EN 60601-1-2:2015; EN 62366:2008;
EN ISO 14971:2019; EN ISO 15223-1:2021

2000W MAX per ogni singola presa (tutte fusibili)

Grado di protezione: IP20



Sistema Qualità certificato dall'Organismo Notificato 0426 ITALCERT